

JOQUER


Textile Collection

GRUPO 1



Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Güell · Lamadrid	www.g-lamadrid.com
Composition. Composición.	100% PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	100.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	USA NFPA 260 Class I (UFAC) / CAL 117/SE & MVSS 302 / BS5852 source 0 / AS1530 pt3	

Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.




31



09




06



29




30



13



14



26



05



12



07




02



03




17



18

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 1

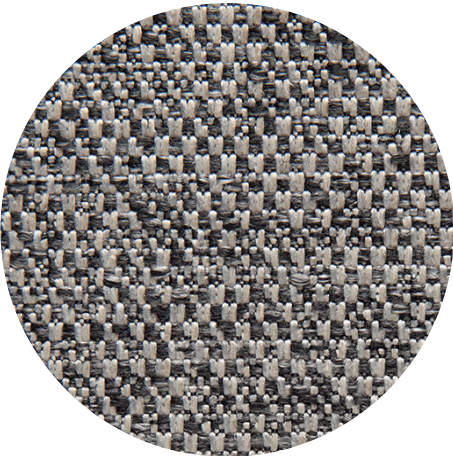

Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Crevin	www.crevin.com
Composition. Composición.	60% PP 27% PES 13% CO	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	44.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 EN ISO 105 B02/A01:2002 Min-1 Max-8	4/5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS5852 Source 0 / EN 1021 Part 1 / NFPA 260 / CAL TB-117	

Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



45



53



59




52



51



33



49



07



19



08



12



54



71

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 2




Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Crevin	www.crevin.com
Composition. Composición.	45% CO 30% CV 25% PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	40.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 / EN ISO 105 B02/A01:2002 Min-1 Max-8	4/5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS5852 Source 0 / EN 1021 Part 1 NFPA 260 / CAL TB-117	

Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



45



42



54



51



35



39



07



05



10



08



52



53



71




24




68

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.


GRUPO 2

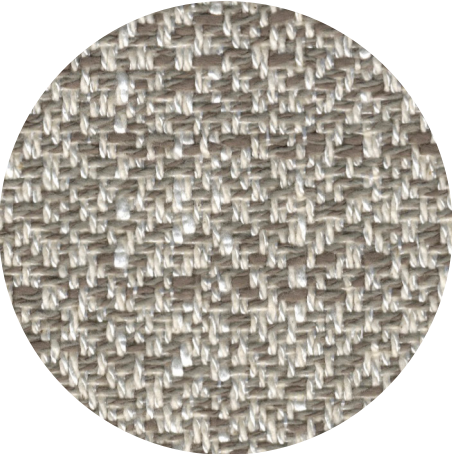

Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Crevin	www.crevin.com
Composition. Composición.	45% CO 30% CV 25% PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	20.000 (Martindale)	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 EN ISO 105 - B02/A01 : 2002 Min-1 Max-8	4/5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS5852 Source 0 / EN 1021 Part 1 / NFPA 260 / CAL TB-117	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



53



49



51



54




07



05




19




39



10



04



08



70



11




52



61

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 2

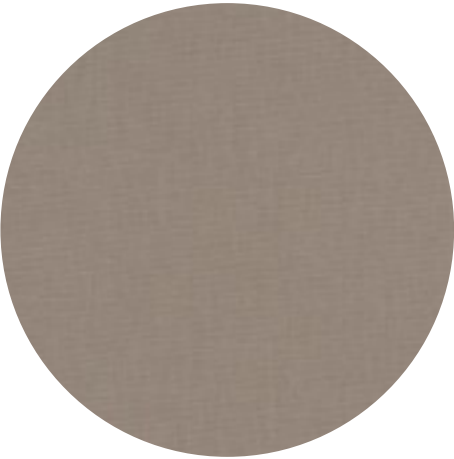

Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Romo	www.romo.com
Composition. Composición.	100% CO	
Abrasion. / Résistance à l'abrasion. / Resistencia al desgaste.	65.000 (Martindale)	
Fastness to light. / Résistance à la lumière. / Estabilidad del color a la luz.	EN ISO 105 - B02: 1998 Min-1 Max-8	5-7
Flame resistance. / Normes au feu. / Resistencia al fuego.	BS5852 IGN 0 Cigarette: Pass / Exempt IGN. 5 interliner	
Care cleaning. / Entretien. / Mantenimiento.	    	



97




51




56



19




18



17




62




60




90



92



91



07




08



02



01



83



132




131

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.


SAHARA

GRUPO 2

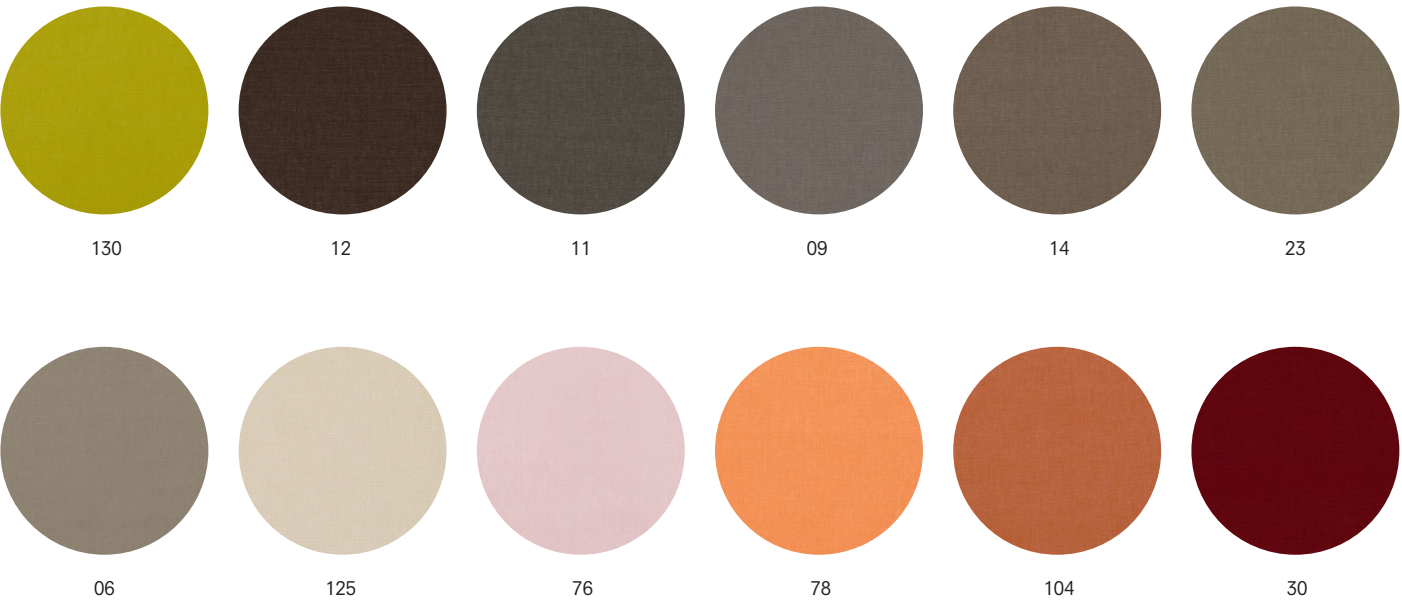


Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 2

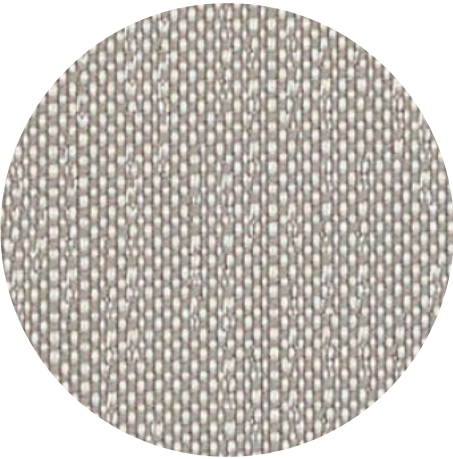


5 years warranty. 5 ans de garantie. 5 años garantía.


Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Sunbrella	www.sunbrella.com
Composition. Composición.	100% PC Sunbrella	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	35.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	8
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	




J237




J241



J240



J236



J234



J239



J235




J238



J233

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 2

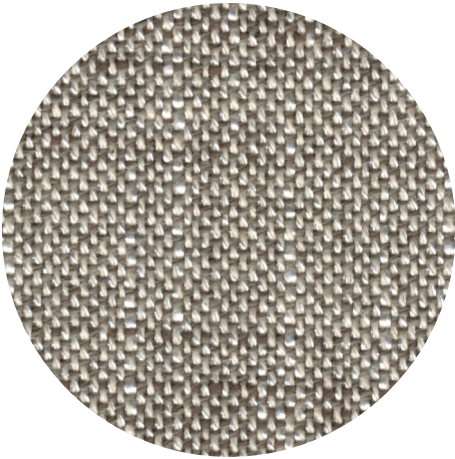


Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Crevin	www.crevin.com
Composition. Composición.	45% CO 30% CV 25% PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	25.000 (Martindale)	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 EN ISO 105 - B02/A01 : 2002 Min-1 Max-8	4/5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS5852 Source 0 / EN 1021 Part 1 / NFPA 260 / CAL TB-117	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.




53




49




51




54




07



05




19




39



10




04




08




70



11



52



61

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 3



Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Romo	www.romo.com
Composition. Composición.	63% CO 37% LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	36.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	7
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS 5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE / BS 5852 PART 1 IGN 1 MATCH / BS 5852 PART 1 EXEMPT (WITH IGN 5 INTERLINER) / EN1021 PART 1 UPHOLSTERY / NFPA260 / CAL117	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



444




491




441




325




163




216




442




139




153




342




234




125



194



104



154



141



344



08

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.



Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 3



Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Güell · Lamadrid	www.g-lamadrid.com
Composition. Composición.	63% PES 15% PC 2% VI 7% LI 11% CO 2%WO	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	44.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



206



207



205



204



201



203




209




208

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.


GRUPO 3

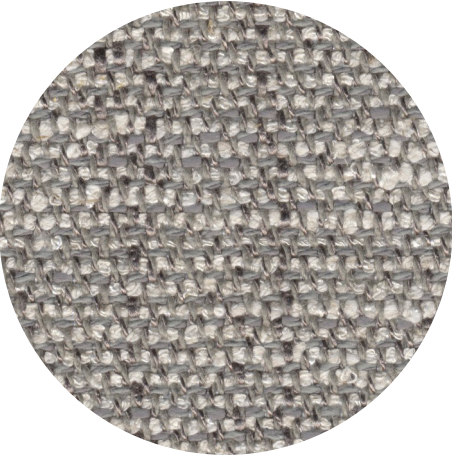


Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Crevin	www.crevin.com
Composition. Composición.	45% CO 30% CV 25% PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	20.000 (Martindale)	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 EN ISO 105 - B02/A01 : 2002 Min-1 Max-8	4/5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS5852 Source 0 / EN 1021 Part 1 / NFPA 260 / CAL TB-117	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



42




54




07




05




19




30




10



12



52




71

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 4



Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Güell · Lamadrid	www.g-lamadrid.com
Composition. Composición.	100% LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	25.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	ISO 105B02 Class 1-8 / 5	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	

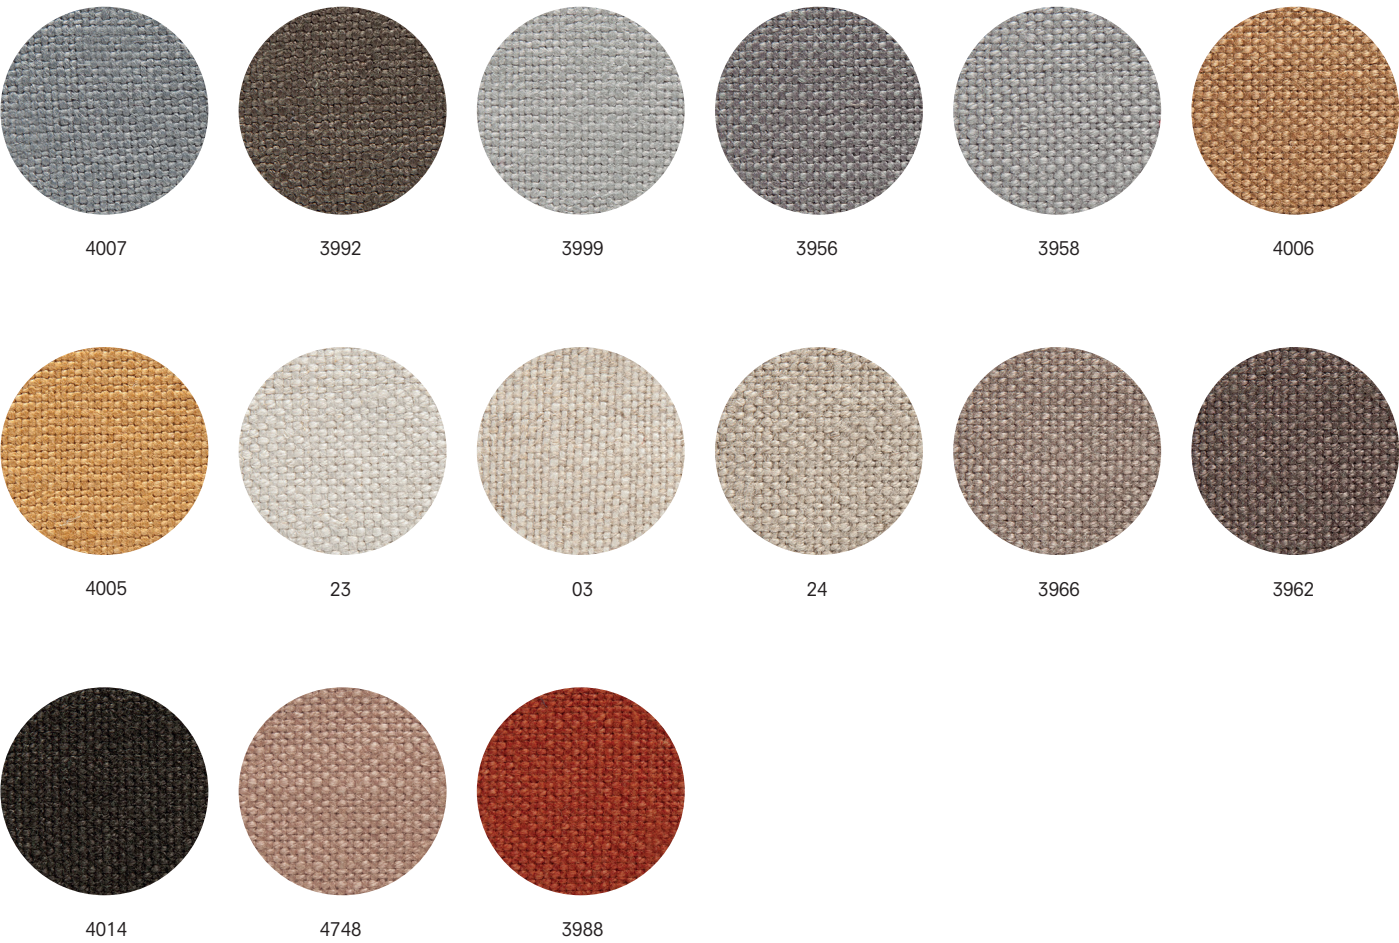


Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 4



Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Romo	www.romo.com
Composition. Composición.	82% CO 18% PL	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	100.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	5
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	BS 5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE / BS 5852 PART 1 EXEMPT (WITH IGN 5 INTERLINER)	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.




01




10




36



32




31



55



56




02




17




16




08



15




51




42




43



30




48




38

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

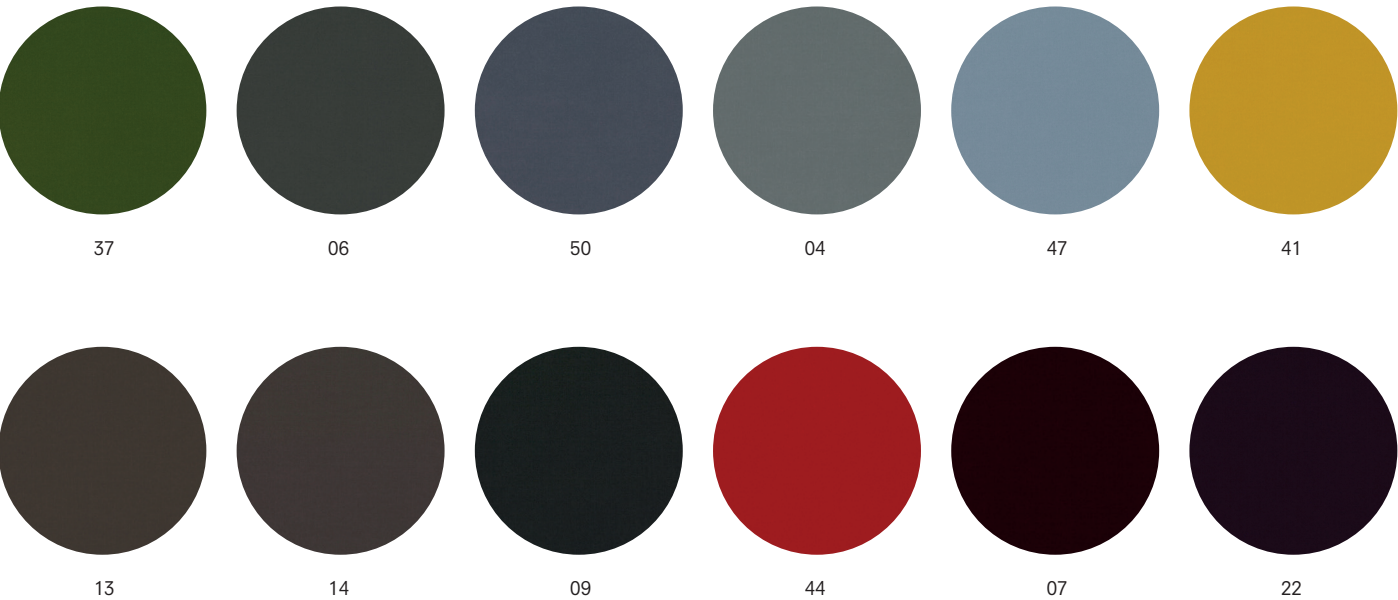

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.


GRUPO 4

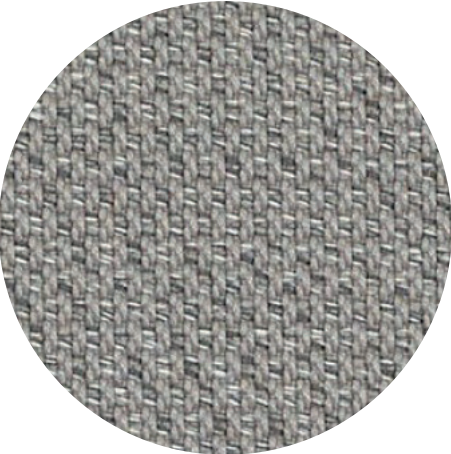


5 years warranty. 5 ans de garantie. 5 años garantía.

Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Sunbrella	www.sunbrella.com
Composition. Composición.	100% PC Sunbrella	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	80.000 (Martindale)	
Finish. Finition. Acabado.	Water-Repellent & Stain-Proof. Déperlant & Anti-Taches. Hidro repelente y Anti-manchas.	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	8
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



R028




R027



R026



R013




R017



R015




R033



R020




R018




R034




R019




R016



R014



R024



R023

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 5



Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Rohi	www.rohi.com
Composition. Composición.	95% WV 5% PA	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	70.000 (Martindale)	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	5/8
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	FAR 25.853 (12 sec. vertical CAL TB 117 - 2013 DIN 4102-1 B2 EN 13501-1EN 1021 -1 and -2 BS 5852:2006 (part1) IMO: 2014/90/EU Marine Equipment Directive NF D 60-013 (Art. AM 18)	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



Universe




Monte



Cloud



Coast




Sepia




Lanoso



Sun



Snow




Calla



Flanell




Taupe




Plaza



Muskat




Heart



Currant


Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GRUPO 5

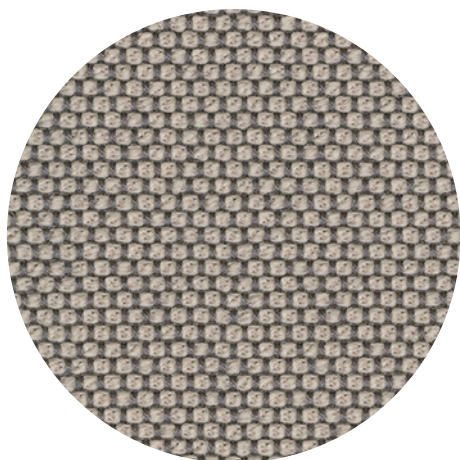


Manufacturer. Fabricant. Fabricante	Rohi	www.rohi.com
Composition. Composición.	96% WV 4% PA	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste	90.000 (Martindale)	
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8	5/8
Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C.	ISO 105C06 Class 1-5 / 5	
Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca.	ISO 105X12 Class 1-5 / 5	
Flame resistance. Normes au feu .Resistencia al fuego	FAR 25.853 (12 sec. vertical CAL TB 117 - 2013 DIN 4102-1 B2 EN 13501-1EN 1021 -1 and -2 BS 5852:2006 (part1) IMO: 2014/90/EU Marine Equipment Directive	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.




Navy




Delft




Delphi




Lake



Fango




Taupe




Prime




Anthrazit




Aureo




Mirror




Macadamia




Flanell



Maple



Guave



Indio

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.